


振動防止の方法【記載例】（ § 3 4 ）

50Tプレス

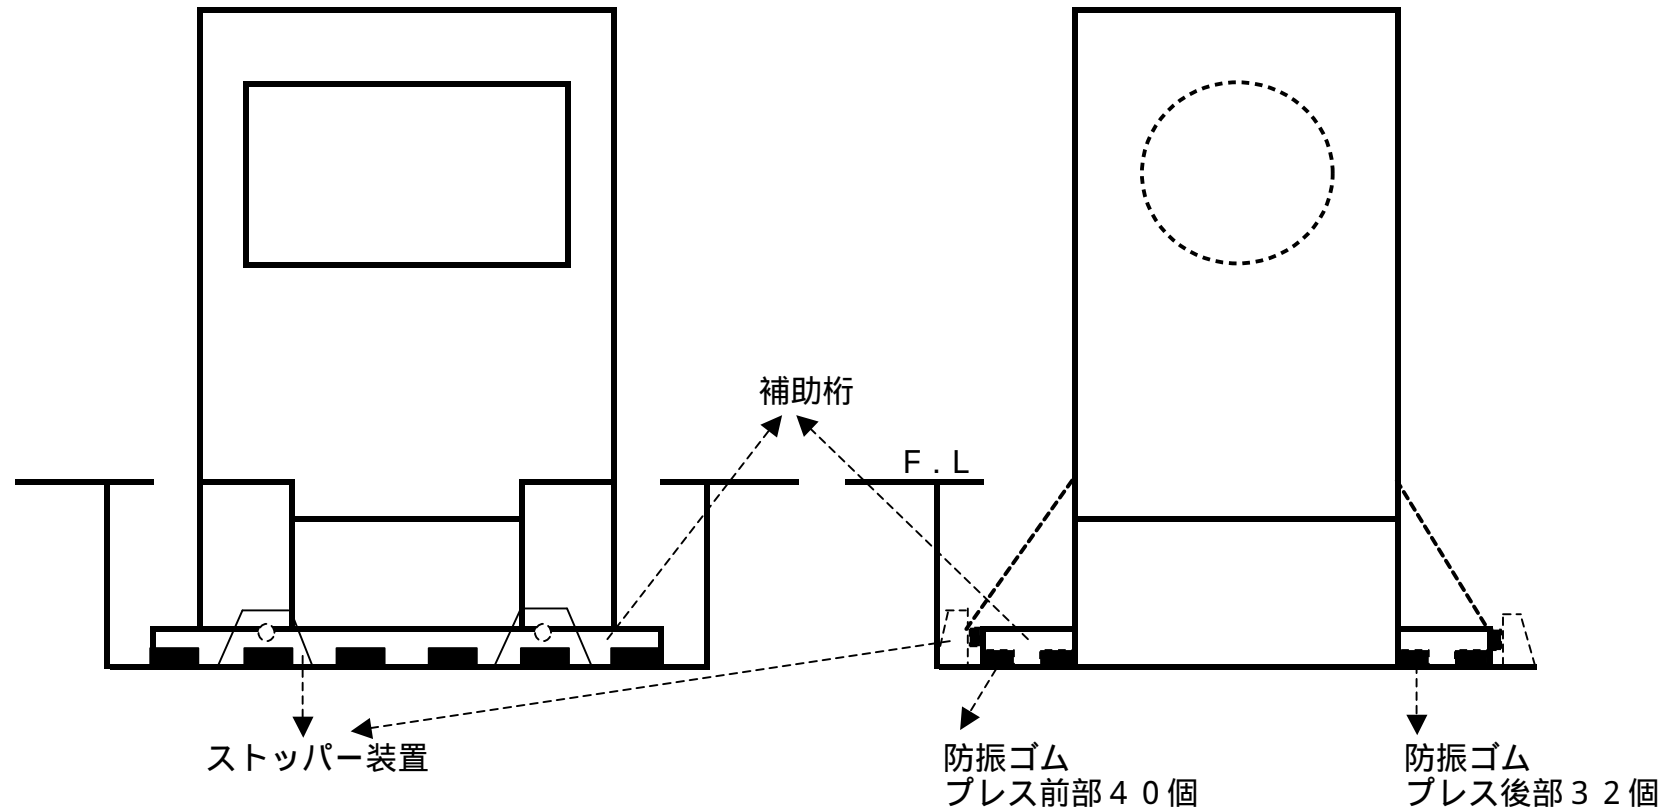

(説明)

防振ゴムの角型・二段重ねのもの72個、プレス重心などを考慮して、前部に40個、後部に32個をそれぞれプレス前・後脚下に渡した型鋼製桁下に配置した。